


Комплект поставки и схема подключения KFV12-H1L

Подсоединение электронного 3-ходового клапана KFV12-H1L и комплекта трубной обвязки KFP12-H1L к фанкойлу напольно-потолочного типа KFHC/KFHE.

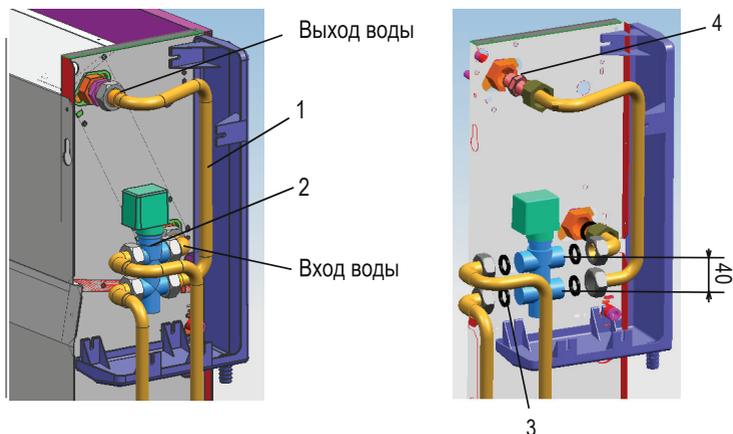

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительный патрубок	Диаметр Ø16, соединение G3/4"	4
2	Электронный 3-ходовой клапан	KFV21	1
3	Уплотнительная шайба	24 x Ø15 x 4	7
4	Переходник	G3/4"	4

2. Требования к монтажу

1. В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
2. При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
3. Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
4. После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
5. Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KFV12-H1L в упаковке с клапаном.

