


Комплект поставки и схема подключения KQV21-V1

Подсоединение электронного 3-ходового клапана комплекта трубной обвязки к фанкойлу кассетного типа KQZE.

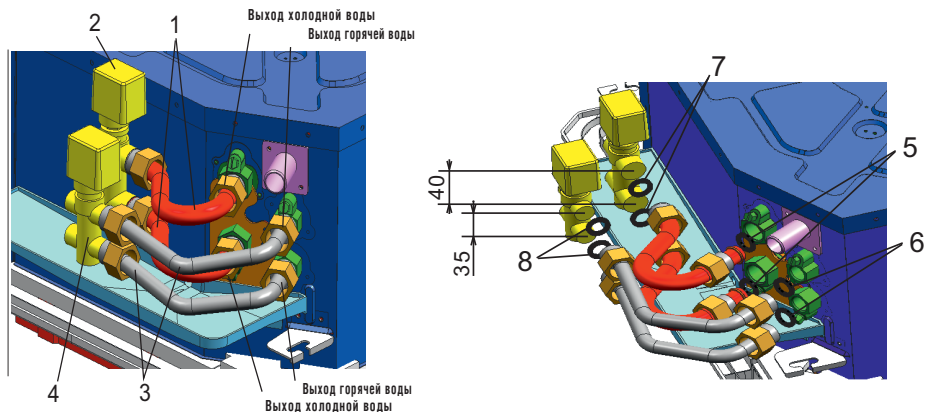

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительная труба по холодной воде	Диаметр Ø19, соединение G3/4"	2
2	Соединительная труба по горячей воде	Диаметр Ø14, соединение G1/2"	2
3	Электронный 3-ходовой клапан	KQV22	413112P-1шт. 41313440P-1шт. 22C230NC2-2шт.
4	Уплотнительная шайба	Ø16 x Ø24.5 x 2	2
5	Уплотнительная шайба	Ø11 x Ø19 x 2	2
6	Уплотнительная лента	Ø19 x 2	2
7	Уплотнительная лента	Ø13.8 x 1.8	2

2. Требования к монтажу

1. В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
2. При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
3. Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
4. После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
5. Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KQV22 в упаковке с клапаном.

